

**ARETOR®**

Bönirainstrasse 11  
8800 Thalwil  
Tel. 044 711 74 00  
Fax 044 711 74 01  
www.gustavkeller.ch  
www.aretor.ch  
info@gustavkeller.ch

**GUSTAVKELLER**



# Was benötigen Sie auf der Baustelle?





## STORZ GERÄTEBENZIN

Ein weitgehend schadstofffreier Treibstoff für 2- und 4-Takt Motoren. Er kommt vor allem dort zum Einsatz, wo Menschen mit treibstoffbetriebenen Geräten arbeiten und deren Abgasen ausgesetzt sind. So werden Mensch und Umwelt geschützt. **Storz hält die Schweizer Norm SN 181 163 ein.**

Best.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	CHF
2005	Gerätebenzin 2-Takt	5 l	19.60
2025	Gerätebenzin 2-Takt	25 l	93.10
22009	Gerätebenzin 2-Takt	200 l	576.00
4005	Gerätebenzin 4-Takt	5 l	19.30
40256	Gerätebenzin 4-Takt	25 l	90.70
4200	Gerätebenzin 4-Takt	200 l	576.00

**IBC-Container auf Anfrage  
ab 400 Liter Franko geliefert**

## ADBLUE

Hochreine Harnstofflösung für SCR-Abgasnachbehandlung AUS 32 gemäss ISO22241. AdBlue dient zur Nachbehandlung von Abgasen im Katalysator von Dieselfahrzeugen.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	CHF
6000	AdBlue Kanister	10 l	11.00
6005	AdBlue Fass	200 l	147.00
6010	AdBlue IBC Tank	1000 l	527.00

## SCHMIERMITTEL

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	CHF
1	21652	Korrosions Schutzspray / Spray de protection anticorrosion, 400 ml	11.00
2	21653	Silikon Spray, 400 ml	10.00
3	21654	Multi Spray, 400 ml	11.00
4	21655	ICE Rostlöser / Dégrippant ICE, 400 ml	11.00
5	21657	Sprüh Fett / Graisse en spray, 400 ml	11.00
6	1500	Bremsenreiniger / Entfettungsspray, 500 ml	4.00



**VE: 12**

# ARETOR®

# GUSTAV KELLER



## BAUSTELLENTANK DT-MOBIL PRO ST 980 PREMIUM MIT STAHL-INNENTANK UND ELEKTROPUMPE BIPUMP, 12 V

Genehmigt für den Transport laut **ADR 1.1.3.6.3)\*\***  
 Auch geeignet für Biodiesel und Diesel mit erhöhtem Biodieselanteil, Aussenbehälter aus 3 mm Stahlblech lackiert - hochwertige Beschichtung mit Staplertaschen und Stapelecken mit Kranösen feuerverzinkt. 2-fach stapelbar, Deckel diebstahlsicher abschliessbar mit Stangenschloss, Gasdruckfedern zum leichten Öffnen des Deckels, Innenbehälter mit integrierten Funktionselementen. Innentank aus 3 mm Stahlblech lackiert, Auffangvolumen 110 % sowie zugelassen in Wasserschutzgebieten. Leistungsfähige Elektropumpe, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN25, Zähler K33, Filter mit Wasserabscheider und Automatik-Zapfpistole.



Best.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Masse (l x b x h)	Gewicht	CHF
CH10790	PRO ST 980 Premium	980 l	130 x 115 x 130 cm	525 kg	6436.00



## TROLLEYS

Zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach **ADR 1.1.3.1 c**. Behälter aus elektrisch leitfähigem hochvernetztem Polyethylen, mit explosionsunterdrückendem Einsatz, integriertem Handgriff und Tragegriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung, Entnahmeleitung mit Absperrhahn, mit Handpumpe 25 l/min, 3 m Abgang. Auf Rädern, 300 mm, luftbereift, geländegängig, Zapfpistolenhalter integriert, manuelle Pumpe.

Best.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Masse (l x b x h)	Gewicht	CHF
CH10162	Kraftstofftrolley	95 l	100 x 59 x 43 cm	20 kg	1461.00
CH11134	Dieseltrolley mit Centri SP30, LiFePO4-Akku, Ladegerät und AZV	60 l	90 x 52 x 37 cm	15 kg	925.00



## DT-MOBIL EASY COMBI 440 / 50 L

### ADR 1.1.3.1 c

Zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch. Behälter aus Polyethylen, einwandig, Zapfpistolenhalter und Füllstutzen integriert, Belüftung mit Druckentlastung, Staplertaschen und Tragegriffe und integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrigurt während des Transportes. Die Elektropumpe CENTRI SP 30 ist montiert, sie ist extrem leise, hat einen 4 m Befüllschlauch und ein 4 m Elektrokabel. Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel

Best.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Masse (l x b x h)	Gewicht	CHF
CH10991	Tankanlage 12 V, 30 l/min	440 / 50 l	80 x 60 x 59 cm	51 kg	1875.00

## DT MOBIL EASY COMBI 850 / 100 L

Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 ½ Jahren gem. **ADR 6.5.4.4.1 b)** und **ADR 6.5.4.4.2 b)**. \*\*\* Komplet montiert.

\*\*\* Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt. Danach ist die Grösse 200 l noch zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c).

### Behälter:

850/100 l Polyethylen, einwandig (Diesel-/AdBlue-Tank), mit Elektropumpe Bipump 12 V. Integrierte Schwallwand, mit Kranösen, Zapfpistolenhalter und Füllstutzen integriert, integrierte Belüftung mit Druckentlastung sowie Stapeltaschen und Tragegriffe, integrierte Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrigurt während des Transportes.

**Zusatztank für AdBlue:** mit Elektropumpe CENTRI SP30, 5 m Befüllschlauch und Automatik-Zapfpistole, 500 W, ca. 85 l/min

Best.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Masse (l x b x h)	Gewicht	CHF
CH10821	Tankanlage	850/100	127 x 107 x 112 cm	143 kg	4366.00



# ARETOR®

# GUSTAV KELLER



### TROLLEY BLUE-MOBILE EASY FÜR ADBLUE

Einfacher - Leichter - Günstiger - mit neuer Elektropumpe CENTRI SP30, ca. 25 l/min Förderleistung und LiFePO4-Akku und Ladegerät, Automatik-Zapfventil und 4 m Anschlusskabel mit Schalter und Polzangen. Grosse Räder für einfaches Handling. Integrierte Schwallwand und niedriger Schwerpunkt.

Best.-Nr.	Schlauchlänge	Inhalt	Masse (l x b x h)	Gewicht	CHF
CH11129	2.9 m	60 l	90 x 53 x 38 cm	14 kg	1112.00
CH11132	3.7 m	100 l	100 x 59 x 43 cm	20 kg	1242.00



### TANKANLAGE BLUE-MOBILE EASY FÜR ADBLUE

Einfacher - Leichter - Günstiger - mit neuer Elektropumpe CENTRI SP30, ca. 25 l/min, 4 m Zapfschlauch, Automatik-Zapfventil und 4 m Anschlusskabel mit Schalter und Polzangen. Zum Transport ist keine ADR-Zulassung notwendig.

Best.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Masse (l x b x h)	Gewicht	CHF
CH10593	mit Automatik-Zapfpistole	125 l	80 x 60 x 45 cm	20 kg	942.00
CH10594	mit Automatik-Zapfpistole	200 l	80 x 60 x 59 cm	21 kg	958.00

## AKKU-ZUGWINDE / ACCU-TREUIL PORTABLE

Die PCW3000-Li ist die allererste akkubetriebene transportable Spillwinde der Welt! Mit ihrem 1 kW Elektromotor, der zusammen mit 80/82 V Lithiumakkus von 2 bis 6 Ampere betrieben werden kann, ist diese kräftige und zuverlässige Winde kompatibel mit anderen akkubetriebenen Geräten.

### Technische Daten

Zugkraft	1000 kg
Seildurchmesser	10 mm
Seilgeschwindigkeit	11.6 m/min
Elektromotor	1 kW, 80/82 V Lithiumakkus, 2 bis 6 Ampere
Abmessungen L x B x H	30.8 x 31.6 x 30.9 cm
Gewicht	9.5 kg

Best.-Nr.	Beschreibung	CHF
PCW3000-Li-ABK	Winde, Seil, Seiltasche, Umlenkrolle, Schlinge, 2 x ovale Verschlusskarabiner, 2 x Lithium-Ionen-Batterien 2.5 Ah 82V, Ladegerät	1889.00




## ZUGWINDE / TREUIL

### Technische Daten

Motor	Honda GXH-50
Zugkraft: direkter Zug	1000 kg
Zugkraft: doppelter Zug	2000 kg
Gehäuse	Aluminium
Abmessung L x B x H	36 x 37 x 36 cm
Seilgeschwindigkeit	max. 18 m/min
Bremse	Rücklaufsperre
Geschwindigkeit, Trommel 57 mm / 12 m/min - 85 mm / 18 m/min	
Gewicht	16 kg

Best.-Nr.	Beschreibung	CHF
PCW5000	Spillwinde inkl. Bandstruppe	1685.00

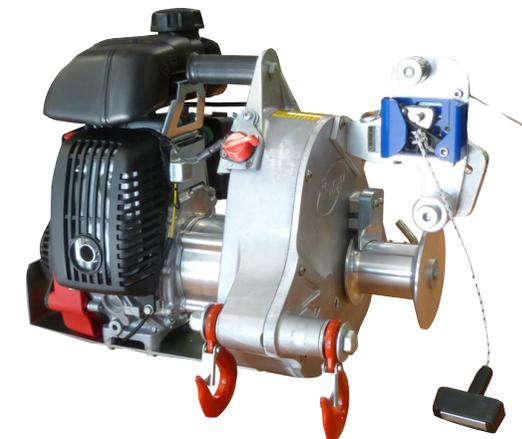

HUB-/ZUG-SPILLWINDE

### Technische Daten

Motor	Honda GXH50 cc Viertakter
Getriebe	aus legiertem Aluminium. Wärmebehandeltes 3-stufiges Stirnradgetriebe. Wellen sind in Kugellagern gelagert. Ölbadschmierung.
Zugkraft	775 kg
Hubleistung	250 kg
Seilgeschwindigkeit	12 m/min
Seildurchmesser	12 mm
Bremse	Anti-Umkehr-Nadellager
Abmessungen L x B x H	50.5 x 37.1 x 36.1 cm
Gewicht	19 kg

Best.-Nr.	Beschreibung	CHF
PCH1000	Hub-/Zug-Spillwinde	2000.00

## BAUWAGEN

Einachsiger und zweiachsiger, planen und bauen wir nach Ihren Bedürfnissen unter Berücksichtigung der aktuell gültigen gesetzlichen Vorschriften.

Leichte Bauwagen werden vorwiegend mit Auflaufbremsen ausgerüstet, schwere mit Euro-Druckluftbremsen. Auf Wunsch auch mit hydraulischen Bremssystemen.

Einachsiger: Längen 3 - 5 Meter


Zweiachsiger: Längen 5 - 8 Meter

Standardbreite: 2.20 Meter

Auf Kundenwunsch auch: Breiten 1.80 Meter / 2.00 Meter / 2.40 Meter

**Gerne erarbeiten wir für Sie eine individuelle  
Offerte mit ihren Angaben.**

## Bauwagen für Waldkrippe oder Waldkindergarten

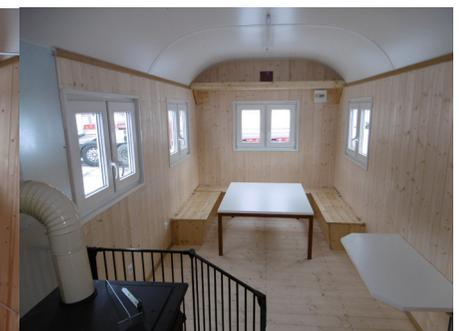

## RÜTTELPLATTEN

Alle Rüttelplatten verfügen über eine herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung, verwindungsfreie und Verschleissfreie Basisplatte, Ölmangelsicherung, leichter Transport durch robuste Räder, stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport, Handgriff einklappbar und gedämpft gegen Vibrationen, inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen und Fahrwerk.

**GRP90** - Ideal für Pflaster- und Ausbesserungsarbeiten im Garten- und Landschaftsbau, automatischer Vorlauf.

Drehzahl im Leerlauf	1450 1/min, max. 3600 1/min
Motoröl	0.6 l, 10W-40
Ölsorte Exzenter	0.2 l, 15W-40
Vibrationsstöße	4750 /min
Laufgeschwindigkeit	22 m/min
Verdichtungsdruck und Tiefe	max. 16 kN, 35 cm
Arbeitsplatte	540 x 450 mm
Lärmwertangabe LWA	105 dB
Länge x Breite x Höhe	1.135, 450, 920 mm
Nettogewicht	94,1 kg



Best.-Nr.	Bezeichnung	CHF
G55538	4-Takt, 4.1 / 5.5 (kW / PS), 196 cm³	688.00

**GRP160** - Ideal für Ausbesserungsarbeiten im Garten- und Landschaftsbau. Reversierbar und Vor- und Rücklauf.

Drehzahl im Leerlauf	1450 1/min, max. 3600 1/min
Motoröl	0.95 l, 10W-40
Ölsorte Exzenter	0.4 l, 15W-40
Vibrationsstöße	4500/min
Laufgeschwindigkeit	22 m/min
Verdichtungsdruck und Tiefe	max. 30.5 kN, 60 cm
Arbeitsplatte	700 x 500 mm
Lärmwertangabe LWA	105 dB
Länge x Breite x Höhe	1030, 500, 1060 mm
Nettogewicht	180.2 kg



Best.-Nr.	Bezeichnung	CHF
G55539	4-Takt, 6.5 / 9 (kW / PS), 270 cm³	1743.00

**GRP260** - Ideal für Ausbesserungsarbeiten im Garten- und Landschaftsbau. Reversierbar und Vor- und Rücklauf.

Drehzahl im Leerlauf	1400 1/min, 3600 1/min
Tankinhalt	6.5 l
Motoröl	1.1 l, 10W-40
Ölsorte Exzenter	0.4 l, 15W-40
Vibrationsstöße	3750 /min
Laufgeschwindigkeit	22 m/min
Verdichtungsdruck und Tiefe	max. 38 kN, 90 cm
Arbeitsplatte	820 x 480 mm
Lärmwertangabe LWA	108 dB
Länge x Breite x Höhe	1370, 645, 1120 mm
Nettogewicht	268.5 kg



Best.-Nr.	Bezeichnung	CHF
G55540	4-Takt, 3.2 / 4.4 (kW / PS), 149 cm³	1320.00

# ARETOR®

# GUSTAV KELLER

## VIBRATIONSSTAMPFER GVS 80

Ideal zum Rütteln an schwer erreichbaren Stellen, hervorragendes Handling durch die kompakte Bauform. Die Maschine ist zum Verdichten von gemischten und körnigen Böden bestens geeignet, stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport, inkl. Fahrwerk.

Drehzahl im Leerlauf	1800 1/min, max. 3600 1/min
Motoröl	0.35 l, 10W-40
Öl Stampfsystem	1.1 l, 10W-30
Vibrationsstöße	450-650 /min
Verdichtungsdruck und Tiefe	max. 10 kN, 45 cm
Arbeitsplatte	330 x 290 mm
Lärmwertangabe LWA	105 dB
Länge x Breite x Höhe	740 x 415 x 1055 mm
Nettogewicht	79 kg

Best.-Nr.	Bezeichnung	CHF
G55558	4-Takt, 9.7 / 13 (kW / PS), 389 cm³	2510.00

## RÜTTELPLATTEN

Ideal zum Rütteln und Verdichten von kleineren Flächen. Durch das niedrige Gewicht und die kompakte Bauweise sehr handlich im Gebrauch, automatischer Vorlauf.

Rüttelplatte GRP50		Rüttelplatte GRP60	
Drehzahl im Leerlauf	1800, max. 3800 1/min	Drehzahl im Leerlauf	1450, max. 3600 1/min
Motoröl	0.4 l, 10W-40	Motoröl	0.6 l, 10W-40
Ölsorte Exzenter	15W-40	Ölsorte Exzenter	0.18 l, 15W-40
Vibrationsstöße	5210 /min	Vibrationsstöße	4900 /min
Laufgeschwindigkeit	20 m/min	Laufgeschwindigkeit	20 m/min
Verdicht.druck und Tiefe	max. 8.5 kN, 20 cm	Verdicht.druck und Tiefe	max.12 kN, 28 cm
Arbeitsplatte	430 x 300 mm	Arbeitsplatte	510 x 370 mm
Lärmwertangabe LWA	103 dB	Lärmwertangabe LWA	105 dB
Länge x Breite x Höhe	910, 390, 900 mm	Länge x Breite x Höhe	1060, 380, 920 mm
Nettogewicht	53,4 kg	Nettogewicht:	68,3 kg

Best.-Nr.	Bezeichnung	CHF
G55541	Rüttelplatte GRP 50, 4-Takt, 2 / 2.7 (kW / PS), 87 cm³	556.00
G55542	Rüttelplatte GRP 60, 4-Takt, 4.1 / 5.5 (kW / PS), 196 cm³	635.00

## ERDANKER DUCKBILL UND MANTARAY

# ARETOR®




# GUSTAV KELLER

Bäume (Wurzelballenverankerung), Strommasten, Obstspalier, Tribünen, Notdächer, Trampoline, Pflanztunnel, Hangsicherungen, Abspannungen oder Sicherung von einsturzgefährdeten Objekten sind nur einige Beispiele für die Verwendung von Erdanker:

- \* Arbeit- und Zeitersparnis
- \* Mechanische Festigkeit
- \* sofortige Haltekraft
- \* stabilisiert und fixiert
- \* schnelle und einfache Installation
- \* umweltfreundlich, keine Bodenstörung
- \* keine Löcher, kein Graben, kein Beton



Drive Anchor    Remove Drive Steel    Pull Rod    Load Locked

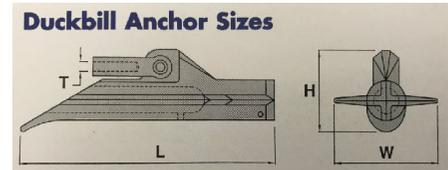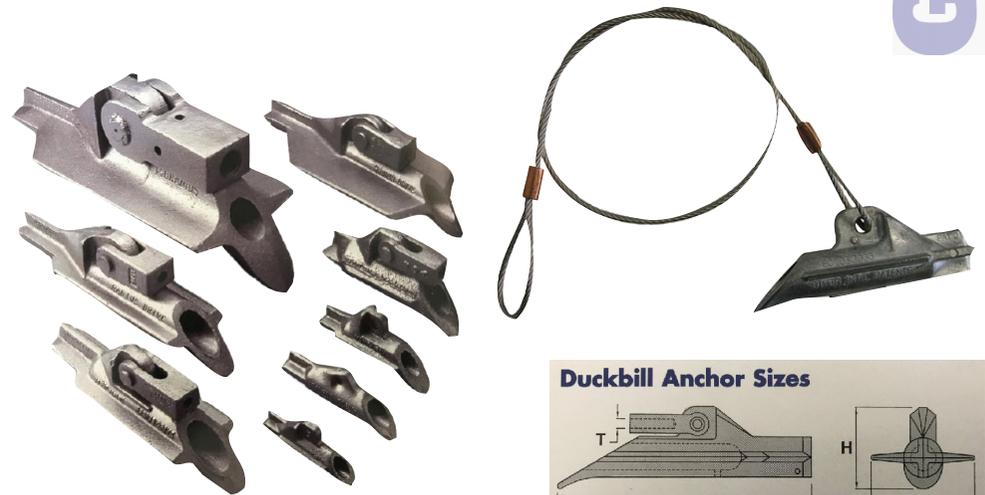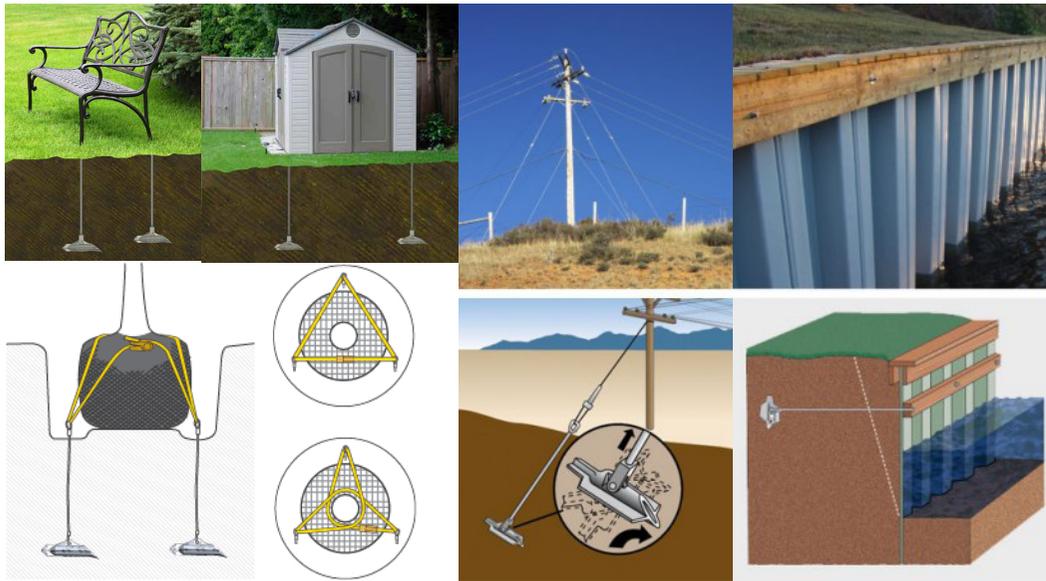

Best.-Nr.	Beschreibung	CHF
aus Aluminiumlegierung mit galvanisch verzinkten Stahlseilen, mit Schlaufen am Ende		
1201	Seil Ø 1.5 mm x 420 mm    Kopf: L 74 mm	6.50
1236	Seil Ø 3.2 mm x 760 mm    Kopf: L 121 mm	25.80
1203	Seil Ø 6.0 mm x 1050 mm    Kopf: L 152 mm	35.20
1204	Seil Ø 8.0 mm x 1500 mm    Kopf: L 292 mm	77.30
aus Sphäroguss, verzinkt, mit Schäkel, nur Ankerkopf, Seil/Gestänge ja nach Anwendung zusätzlich		
1205	Ankerkopf, Gewinde M12    Kopf: L 158 mm	55.70
1206	Ankerkopf, Gewinde M16    Kopf: L 200 mm	79.00
1207	Ankerkopf, Gewinde M16    Kopf: L 290 mm	116.00
1208	Ankerkopf, Gewinde M20    Kopf: L 368 mm	169.00
1209	Ankerkopf, Gewinde M20    Kopf: L 368 mm	191.00



## TRENNMITTEL / AGENTS DE DÉMOULAGE

**OEST ECONOL B5** ist ein lösemittelfreies, nicht wassermischbares Betontrennmittel, mit guten Korrosionsschutzeigenschaften, auf Basis spezieller Mineralöl-Raffinate. Wird zur Anwendung auf saugenden und nichtsaugenden Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen eingesetzt. Geeignet für den Einsatz in Fertigteil- werken, sowie zur Verarbeitung von Beton auf Baustellen.

- Stahlbetonfertigteile
- (Mischerschutz)
- (Fahrmischerschutz)

**OEST ECONOL B9** ist ein gebrauchsfertiges, lösungsmittelfreies, nicht wassermischbares Universaltrennmittel auf Basis spezieller Mineralöl-Raffinate. Wird zur Anwendung auf saugenden und nichtsaugenden Holz-, Stahl- und Kunststoffschalungen, zur Verarbeitung von Beton auf Baustellen eingesetzt und ist ebenfalls bestens als Mischerschutz in Fertigteil- und Transportbetonwerken geeignet.

- Hoch-, Tief- und Stahlbetonfertigteilbau
- Sofortentschalung
- Mischerschutz
- Fahrmischerschutz
- Pflege und Korrosionsschutz

**OEST ECONOL BioB10** ist ein umweltfreundliches Universaltrennmittel zur Anwendung auf saugenden und nichtsaugenden Schalungen. Wird zur Herstellung von Fertigteilen, zur Direktausschalung (Nassentformung) und zur Verarbeitung von Ortbeton eingesetzt und ist ebenfalls bestens als Mischerschutz in Fertigteil- und Transportbetonwerken geeignet.

- Hoch-, Tief- und Stahlbetonfertigteilbau
- Sofortentschalung
- Mischerschutz
- Fahrmischerschutz

**OEST ECONOL PMB20** ist ein verarbeitungsfertiges Bitumentrennmittel für den Einsatz bei Verarbeitung und Transport von Asphaltmischgütern, speziell mit polymermodifizierten Bitumenarten (PMB).

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Volumen	CHF
1	3551256	OEST ECONOL B5	20 Liter Kanister	83.00
	3551285		210 Liter Fass	665.00
	3551289		1000 Liter IBC	2931.00
2	3585856	OEST ECONOL B9	20 Liter Kanister	70.00
	3585885		210 Liter Fass	594.00
	3585889		1000 Liter IBC	2456.00
3	3552956	OEST ECONOL Bio B10	20 Liter Kanister	97.00
	3552985		210 Liter Fass	847.00
	3552989		1000 Liter IBC	3563.00
4	3565056	OEST ECONOL PMB20	20 Liter Kanister	68.00
	3565085		210 Liter Fass	569.00
	3565089		1000 Liter IBC	2353.00



# ARETOR®

# GUSTAV KELLER



### GEBIRGSSCHUH GARSPORT ALPINE ROUTE, S3

Sehr leichter Sicherheits-Gebirgsschuh, extrem robust. Obermaterial aus Wildleder mit Nylon-Einsätzen kombiniert. Futter: Atmungsaktive Membrane, wasserdicht. Sohle: Vibramlaufsohle mit 2 Zwischensohlen. Aluminium- Sicherheitskappe. Composit-Durchtrittssicherheitssohle und hitzebeständig bis 300°C. Gewicht pro Paar Gr. 42: 1700g.

Grössen 37 - 48

Best.-Nr.	Farbe / Couleur	CHF
10490	gelb / jaune	248.00
10491	orange	
10492	rot / rouge	
10493	schwarz / noir	



Best.-Nr.	Beschreibung	Grösse	CHF
12934	Wondergrip Dexcut Schnittschutzhandschuh Kl. 5	S - XXL	8.00
12935	Wondergrip Dexcut Schnittschutzhandschuh Kl. 5	S - XXL	9.20
12143	Wondergrip U-Feel, Nitril, gelb	S - XXL	3.70
12152	Wondergrip Comfort, Latex, gelb	S - XL	2.60
12154	Wondergrip Comfort, Latex, orange	S - XL	2.60
12158	Wondergrip Mechaniker, Latex, grün	S - XXL	5.60
12161	Wondergrip Aqua Latex, blau	S - XXL	4.30
12163	Wondergrip Neo Micro, Nitril, dunkelrot	S - XXL	3.80
12168	Wondergrip Comfort Lite, Latex, grün	S - XL	2.60



### STIEFELREINIGER

Ausgestattet mit drei festen und einer beweglichen Handbürste, integrierter Sammelwanne zum Sammeln und Ableiten des ablaufenden Schmutzwassers, integrierte Haltegriffe vorhanden, aus hochwertigem, alterungsbeständigem Polyethylen mit Leitungen aus Edelstahl, Wasseranschluss 1/2".

Best.-Nr.	Bezeichnung	CHF
CH10101	Stiefelreiniger	630.00



### ATEMSCHUTZMASKEN

Best.-Nr.	Bezeichnung	CHF
149P2	Atemschutzmaske P2	3.00
151MM	Medizinmasken Box à 50 Stk.	25.00



### HELM KASK PLASMA AQ

EN 397 Kat II. Gewicht 450g. Aussenschale PP, Innenschale Styropor. Schweissband Nylon. Grösse verstellbar ab 51-63 cm. 4-Punkt Kinnriemen. Verstellrad.

Grössen 37 - 48

Best.-Nr.	Beschreibung	CHF
16850	KASK Helm Plasma AQ, gelb /jaune	75.00
16851	KASK Helm Plasma AQ, weiss / blanc	
16852	KASK Helm Plasma AQ, rot / rouge	
16853	KASK Helm Plasma AQ, blau / bleu	
16854	KASK Helm Plasma AQ, orange	
16855	KASK Helm Plasma AQ, grün / vert	

# ARETOR®

# GUSTAV KELLER